




CHUNG KWANG

ELECTRIC WIRE AND CABLE CO., LTD.

電源線 Power Supply Cord

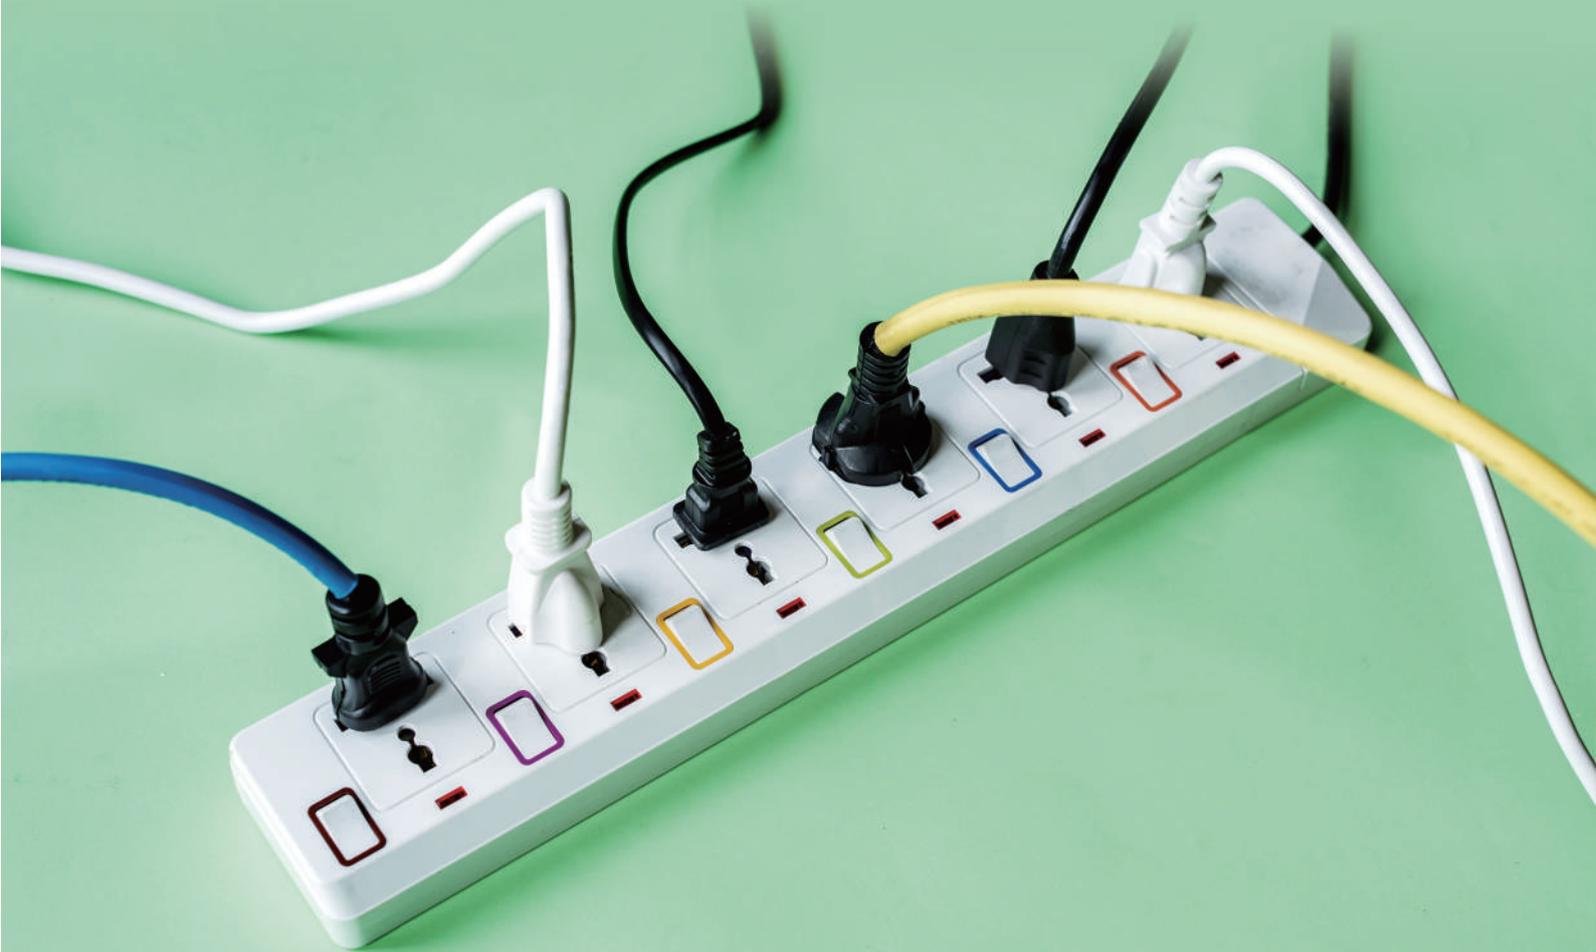



重光電線電纜企業股份有限公司 CHUNG KWANG ELECTRIC WIRE AND CABLE CO., LTD.

- 我們擁有40年以上專業經驗的製造商

重光電線電纜企業股份有限公司成立於1979年，在電線電纜行業擁有40多年的專業經驗。OEM/ODM 客戶根據行業和設備客製化設計電線電纜。

- 我們榮獲 ESG 認證以及擁有多國認證





具備專業的生產線 PROFESSIONAL PRODUCTION LINE

專業的製造能力

1. AC 電動汽車充電槍線組
 - (1) 單/雙頭充電槍線組
 - (2) 攜帶型旅行充電器
 - (3) EVJE, EVJT, EVE, EVT 汽車充電電纜
 - (4) 汽車充電零配件-插座
2. 太陽能用接頭以及電纜線
 - (1) 太陽能接頭
 - (2) 太陽能光伏電纜線
3. 電源線
 - (1) 歐洲規格電源線
 - (2) 美國規格電源線
 - (3) 日本規格電源線
4. 低壓地埋線
低壓景觀用照明電纜線
5. 沉水馬達線
 - (1) 沉水馬達電源線
 - (2) 沉水馬達線圈用線
6. 工業用電纜線
TC, TC-ER, DG






電源線 Power Supply Cords

我們可以提供各式各樣的電纜

We can provide a wide variety of cables.

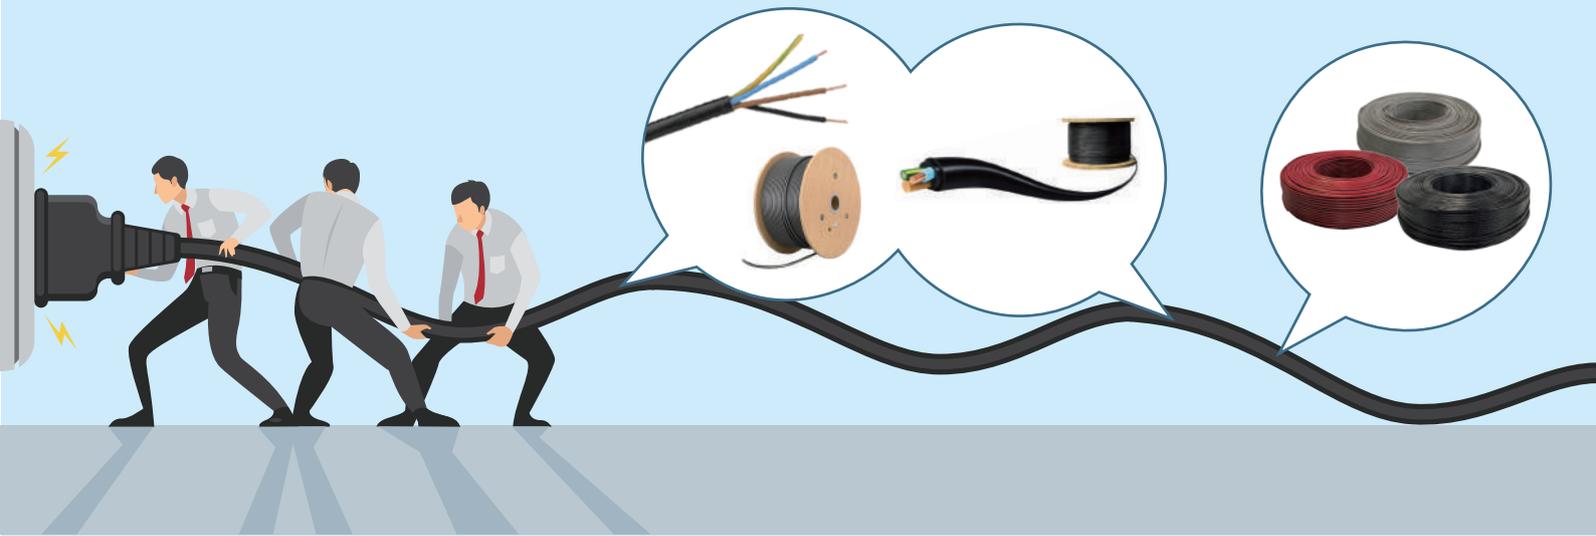

優勢 Advantages

- 台灣製造，品質保證。
- 線材擁有出色的靈活性，易於加工。
- W型耐水、耐油、耐候性好。
- 包裝方式及尺寸長度可依客戶需求提供客製化服務。
- 重光電線電纜已出口 20多個地區及國家，並深得客戶讚譽和信賴。



歐規 Europe Standard

H03VV-F、H05VV-F、H5V2V2-F

H03VVH2-F、H05VVH2-F

台灣製造，品質保證
擁有柔軟彈性、易加工
齊全的產品認證、詳細的規格



產品名稱：	H03VVH2-F 電源線	H03VV-F 電源線
型號：	CKW-H03VVH2-F	CKW-H03VV-F

構造 Construction

導體：	裸/鍍錫絞合銅導體
絕緣：	PVC 符合 HD505 和 RoHS 標準
外被：	PVC 符合 HD505 和 RoHS 標準

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範：	VDE HD 21.5S3. IEC 60227	認證字號：	109851
額定電壓：	300 volts/ 300 volts	額定溫度：	70°C
導體尺寸：	0.5 mm ² ~ 0.75 mm ²		

通過 IEC 60332-1-2 耐燃測試。

應用 Applications

適用於室內小型電器設備，家電產品電力供應線；應用於家庭(歐規規格)。

產品名稱：	H05VVH2-F 電源線	H05VV-F 電源線	H05V2V2-F 電源線
型號：	CKW-H05VVH2-F	CKW-H05VV-F	CKW-H05V2V2-F

構造 Construction

導體：	裸/鍍錫絞合銅導體
絕緣：	PVC 符合 HD505 和 RoHS 標準
外被：	PVC 符合 HD505 和 RoHS 標準

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範：	VDE HD 21.5S3. IEC 60227		
認證字號：	109851	40024933	
額定電壓：	300 volts/ 500 volts		
額定溫度：	70°C		90°C
導體尺寸：	0.75 mm ² ~ 1.0 mm ²	0.75 mm ² ~ 6.0 mm ²	0.75 mm ² ~ 1.0 mm ²

通過 IEC 60332-1-2 耐燃測試。

應用 Applications

適用於室內小型電器設備，家電產品電力供應線；應用於家庭(歐規規格)。



美規 USA Standard

SPT-1 / N.I.SPT-1 / SPT-2 / N.I.SPT-2 / SPT-3 / SVT / SJT / ST / XTW

適用室內或室外的耐油
出色的高負載電纜線
便攜式電器電源線



產品名稱： SPT-1、SPT-2、SPT-3 電源線

型號： SPT-1 (W)、SPT-2 (W)、SPT-3 (W)

構造 Construction

導體： 裸/鍍錫絞合銅導體

顏色：

黑色、紅色、灰色、白色

絕緣： PVC 符合 UL、CSA 和 RoHS 標準

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範： UL 62、CSA C22.2 No.49

認證字號：

E 94024

額定電壓： 300 volts

額定溫度：

60°C ~ 105°C

導體尺寸： SPT-1：20AWG ~ 18AWG；SPT-2：18AWG ~ 14AWG；SPT-3：18AWG ~ 10AWG

通過 UL VW-1 & CSA FT1 耐燃測試

應用 Applications

- SPT-1和 SPT-2應用於家用鐘錶、風扇、收音機及類似家用設備。
- SPT-2用於比 SPT-1更重的結構。
- SPT-3 適用於潮濕場合的重載使用；特別適用於冰箱和房間大小內的空調。

產品名稱： N.I.SPT-1、N.I.SPT-2 電源線

型號： N.I.SPT-1、N.I.SPT-2

構造 Construction

導體： 裸/鍍錫絞合銅導體

絕緣：

PVC 符合 UL 和 RoHS 標準

外被： PVC 符合 UL 和 RoHS 標準

顏色：

黑色、紅色、灰色、白色

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範： UL 62

認證字號：

E 94024

額定電壓： 300 volts

額定溫度：

60°C ~ 105°C

導體尺寸： N.I.SPT-1：20 AWG ~ 18 AWG；N.I.SPT-2：18AWG ~ 14AWG

通過 UL VW-1 耐燃測試

應用 Applications

- 應用於家用鐘錶、風扇、收音機及類似的家用設備。
- N.I.SPT-2 用於比 N.I.SPT-1 更重的結構；應用於家庭(美規規格)。



美規 USA Standard

SPT-1 / N.I.SPT-1 / SPT-2 / N.I.SPT-2 / SPT-3 / SVT / SJT / ST / XTW

適用室內或室外的耐油
出色的高負載電纜線
便攜式電器電源線



產品名稱：SVT 電源線

型號：SVT

構造 Construction

導體：	裸/鍍錫絞合銅導體
絕緣：	PVC 符合 UL、CSA 和 RoHS 標準
外被：	PVC 符合 UL、CSA 和 RoHS 標準
顏色：	黑色、紅色、灰色、白色

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範：	UL 62、CSA C22.2 No.49	認證字號：	E 94024
額定電壓：	300 volts	額定溫度：	60°C ~ 105°C
導體尺寸：	18 AWG ~ 16 AWG		

通過 UL VW-1 & CSA FT1 耐燃測試

應用 Applications

適用於一般的手提式工具、攪拌機和真空吸塵器；應用於家庭(美規規格)。

產品名稱：XTW 電源線

型號：XTW

構造 Construction

導體：	裸/鍍錫絞合銅導體
絕緣：	PVC
顏色：	綠色

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範：	UL 62	認證字號：	E 94024
額定電壓：	300 volts	額定溫度：	105°C
導體尺寸：	22 AWG ~ 18 AWG		

通過 UL VW-1 耐燃測試

應用 Applications

作為聖誕燈具的配線使用；應用於家庭(美規規格)。



美規 USA Standard

SPT-1 / N.I.SPT-1 / SPT-2 / N.I.SPT-2 / SPT-3 / SVT / SJT / ST / XTW

適用室內或室外的耐油
出色的高負載電纜線
便攜式電器電源線



產品名稱：	SJT 電源線
型號：	SJT (W/O/ OO/ OW/ OOW)

構造 Construction

導體：	裸/鍍錫絞合銅導體
絕緣：	PVC 符合 UL、CSA 和 RoHS 標準
外被：	PVC 符合 UL、CSA 和 RoHS 標準
芯線覆蓋：	如果有需求再覆蓋

- 2~6 導體絞合成芯狀。(必要時放入填充物填充)

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範：	UL 62、CSA C22.2 No.49	認證字號：	E 94024
額定電壓：	300 volts	額定溫度：	60°C ~ 105°C
導體尺寸：	18 AWG ~ 10 AWG		

- 通過 UL VW-1 & CSA FT1 耐燃測試。
- 室外用電線 (W) 通過-30°C冷彎試驗。

產品說明 Description

- 提供室外用SJTW型電源線使用。
- 提供耐油 SJTO、STOO型電源線使用。
- 提供戶外用耐油 SJTOW、SJTOW型電源線使用。

應用 Applications

- 這種重型電纜是柔軟的，具有耐油、耐鹼、耐水及耐候性。適用於便攜式手動工具、洗衣機、拋光機、磨砂機、振動器、商店燈具、治療機、洗碗機、醫療器材，辦公機器和戶外用線材等。
- SJT線主要是用於連接家電產品用電源提供，如辦公室、廚房和家庭設備等。
- 根據要求，SJT 芯線顏色也可以採用歐洲顏色代碼；應用於家庭(美規規格)。



美規 USA Standard

SPT-1 / N.I.SPT-1 / SPT-2 / N.I.SPT-2 / SPT-3 / SVT / SJT / ST / XTW

適用室內或室外的耐油
出色的高負載電纜線
便攜式電器電源線



產品名稱：	ST 電源線
型號：	ST (W/O/ OO/ OW/ OOW)

構造 Construction

導體：	裸/鍍錫絞合銅導體
絕緣：	PVC 符合 UL、CSA 和 RoHS 標準
外被：	PVC 符合 UL、CSA 和 RoHS 標準
顏色：	黑色、紅色、灰色、白色
芯線覆蓋：	如果有需求再覆蓋

- 2 或更多的導體絞合成芯狀。(必要時放入填充物填充)

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範：	UL 62、CSA C22.2 No.49	認證字號：	E 94024
額定電壓：	600 volts	額定溫度：	60°C ~ 105°C
導體尺寸：	18 AWG ~ 2 AWG		

- 通過 UL VW-1 & CSA FT1 耐燃測試。
- 室外用電線 (W) 通過-30°C冷彎試驗。

產品說明 Description

- 提供室外用STW型電源線使用。
- 提供耐油 STO、STOO型電源線使用。
- 提供戶外用耐油 STOW、STOOW型電源線使用。

應用 Applications

- 這種超重型電纜是柔軟的，具有耐油、耐鹼、耐水及耐候性。
- 應用於工業機械、烤箱、電動烤肉架、馬達操作的工具電線等。
- 應用於家庭(美規規格)。



日規 Japan Standard

台灣製造，品質保證
擁有極佳的靈活性
應用於 AC 室內電器電源線



產品名稱：	VCT 電源線 (型號：CKW-VCT)	VCTF 電源線 (型號：CKW-VCTF)
-------	------------------------	--------------------------

構造 Construction

導體：	裸絞銅導線 (軟退火銅)	外被：	PVC 圓形電纜
絕緣：	PVC 符合 JIS、CNS 和 RoHS 標準	芯線：	芯線絞合在一起

認證及技術規格 Approval and Technical specification

認證規範：	CNS 6556、JIS C 3312	CNS 3199、JIS C 3306
認證字號：	BSMI R54341 CI548063410083	BSMI R54341 CI548063410061
額定電壓：	600 volts	300 volts
導體尺寸：	0.75 mm ² ~ 8.0 mm ²	0.5 mm ² ~ 2.0 mm ²
額定溫度：	60°C	

• 符合環保標準：RoHS, REACH, PAHS, Sony Green Partiner, ISO 9001:2015

應用 Applications

- VCT 型適用於移動電氣設備和控制電路；電腦電源線；電動工具的電纜線材等。
- VCTF 型電纜線，經常用於真空吸塵器中的電源線；適用於室內小型電力儀表。

產品名稱：	VFF 電源線 (型號：CKW-VFF)	VSF 電源線 (型號：CKW-VSF)
-------	------------------------	------------------------

構造 Construction

導體：	裸絞銅導線
絕緣：	PVC 符合 JIS、CNS 和 RoHS 標準；無鉛 PVC

認證及技術規格 Approval and Technical specification



認證規範：	CNS 3199、CNS 15663、JIS C 3306	導體尺寸：	0.5 mm ² ~ 2.0 mm ²
認證字號：	BSMI R54341 CI548063410072	BSMI R54341 CI54806341005	
額定電壓：	300 volts	額定溫度：	60°C

• 符合環保標準：RoHS, REACH, PAHS, Sony Green Partiner, ISO 9001:2015

應用 Applications

- VFF 型適用於工業、照明、室內電纜延伸及2芯扁平導線；信號及控制板連接。
- VSF 型適用於室內小型電力儀表；絕緣易上色，外觀美觀。


認證 Certificates

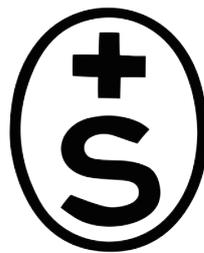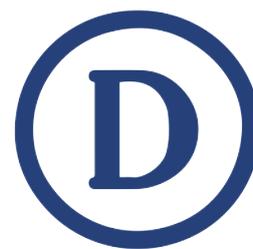

SAA




RoHS
compliant

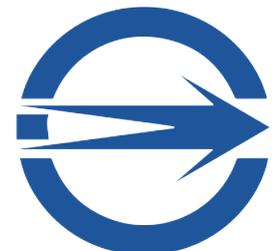

 **CHUNG KWANG ELECTRIC WIRE AND CABLE CO., LTD.**
重光電線電纜企業股份有限公司

No. 33, Xuetian Rd., Sanhe Vil., Wuri Dist., Taichung City 41456, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-4-23375032 Fax : +886-4-23370223 Email : ckw1@ms76.hinet.net



WhatsApp
+886-972038769



Skype
live:.cid.9c50f35ccc70494c



URL
<https://en.ckw.com.tw/>